



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD ACCESS

Дымоуловитель для небольших нагрузок лазерной маркировки и гравировки.

- Высокий воздушный поток
- Полная нейтрализация дыма от лазера
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Встроенный шумогаситель
- Префильтр высокой емкости DEEPPLEAT
- Опциональный VOC индикатор и система старт-стоп



**Серия для
лазеров**

BOFA AD ACCESS - компактный, тихий, недорогой и очень эффективный дымоуловитель для небольших нагрузок лазерной маркировки, гравировки и резки. Компактные размеры и крайне низкий уровень шума позволяют использовать дымоуловитель в небольших помещениях. Подходит для фильтрации продуктов термического разложения Керамики, Металлов, Бумаги и Картонa, Стекла, Дерева, Резины.


ARGUS X

Технические характеристики блока AD ACCESS	
Электропитание	230В, 0.9А, 135Вт
Размеры (ВхШхД)	512x320x310мм
Воздушный поток	180 м³/час
Уровень шума	<56дБ
Масса	21кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Характеристики комбинированного фильтра	
Материал НЕРА фильтра	Стекловолокно
Конструкция НЕРА	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)
Масса угля	7 кг


Характеристики предварительного фильтра	
Эффективная площадь	2.74 м²
Материал фильтра	Стекловолокно
Корпус фильтра	Картон
Конструкция	Плотная гармошка
Эффективность	F8 (92% до частицы до 0.8 микрон)

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. Запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает дымоуловители BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.

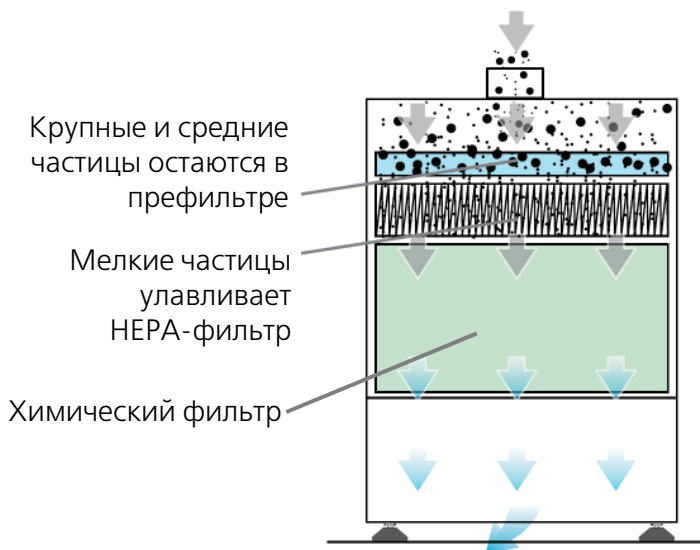

Внешний вид дымоуловителя AD ACCESS

1. Дисплей состояния фильтров и вытяжки
2. Выключатель питания
3. Замки-защелки отсека фильтров
4. Входной патрубок 50мм
5. Интерфейсный кабель системы старт-стоп
6. Кабель питания
7. Решетка охл. Двигателя
8. Выброс чистого воздуха

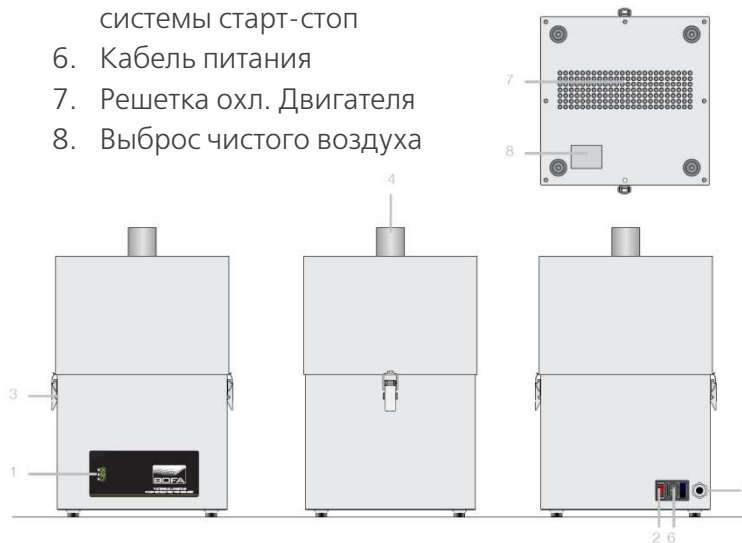

AD ACCESS Дымоуловитель для лазерных гравиров и маркеров

ARGUS X

Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru