



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD BASE 1 ORACLE

Дымоуловитель-основание для лазерной маркировки и гравировки.

- Полная нейтрализация дыма от лазера
- Емкий предварительный фильтр DeepPleat DUO
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Цифровое управление воздушным потоком
- Встроенный шумогаситель
- Опциональный компрессор, VOC индикатор и система старт-стоп



Серия для
лазеров

BOFA AD BASE 1 ORACLE - тихий и очень эффективный дымоуловитель для лазерной маркировки, гравировки и резки. Компактные размеры и крайне низкий уровень шума позволяют использовать дымоуловитель в небольших помещениях. Подходит для фильтрации продуктов термического разложения Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины. Размеры корпуса дымоуловителя позволяют использовать его как основание для лазерного станка небольших размеров.

ARGUS X

Технические характеристики блока AD BASE 1

Электропитание	230В, 12.5А, 1.1кВт
Размеры (ВхШхД)	795x735x740мм
Воздушный поток	380 м ³ /час при 96мБар
Уровень шума	<63дБ
Масса	86кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием



Характеристики комбинированного фильтра

Материал HEPA фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Мягкая сталь
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)
Масса угля	25 кг

Характеристики предварительного фильтра

Эффективная площадь	12 м ²
Материал фильтра	Стекловолокно
Материал корпуса	Сталь марки Zintec
Конструкция	Глубокая плотная гармошка
Эффективность	F8 (95% до частицы до 0.9 микрон)

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. Запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает дымоуловители BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.

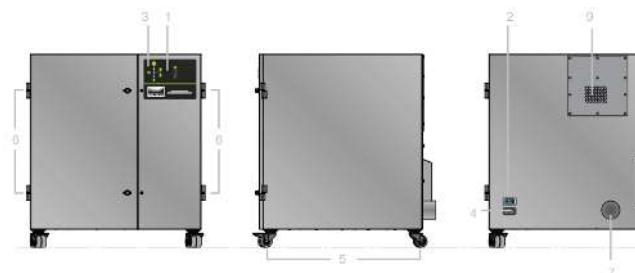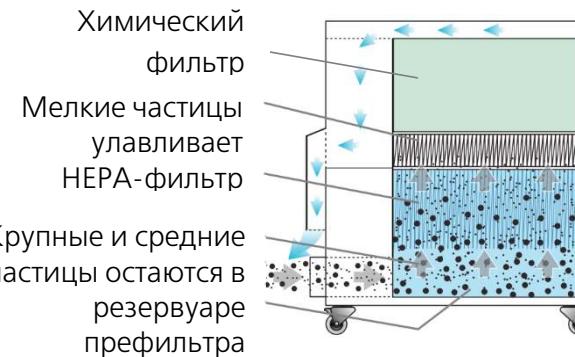

Внешний вид дымоуловителя AD BASE 1 ORACLE

1. Дисплей состояния фильтров и вытяжки
2. Выключатель питания
3. Выключатель вытяжки
4. Кабель питания
5. Колесики
6. Петли дверцы отсека фильтров
7. Входной воздушный патрубок 75мм
8. Выброс отфильтрованного воздуха
9. Решетка охлаждения двигателя



AD BASE 1 ORACLE
Дымоуловитель для лазерных граверов и маркеров

ARGUS X



Официальный дистрибутор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru