



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD BASE 3 Дымоуловитель-основание для лазерного гравера Universal Versa

- Полная нейтрализация дыма от лазера
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Предварительный фильтр высокой емкости DEEPLEAT DUO
- Встроенный шумогаситель
- Опциональный компрессор, VOC индикатор и система старт-стоп



**Серия для
лазеров**

BOFA AD BASE 3 - тихий и очень эффективный дымоуловитель для лазерной гравировки. Компактные размеры и крайне низкий уровень шума позволяют использовать дымоуловитель в небольших помещениях. Подходит для фильтрации продуктов термического разложения Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины.

Воздуховоды для подключения к станку входят в комплект.



ARGUS X

Технические характеристики блока AD BASE 3	
Электропитание	230В, 0.9А, 350Вт
Размеры (ВхШхД)	770х680х470мм
Воздушный поток	180 м³/час
Уровень шума	<56дБ
Масса	65кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Характеристики комбинированного фильтра	
Материал НЕРА фильтра	Стекловолокно
Конструкция НЕРА	Плотная гармошка
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Мягкая сталь
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)
Масса угля	9 кг

Характеристики предварительного фильтра	
Эффективная площадь	12 м²
Материал фильтра	Стекловолокно
Конструкция	Плотная гармошка DEEPPLEAT
Эффективность	F8 (95% до частицы до 0.9 микрон)

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. Запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает дымоуловители BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.

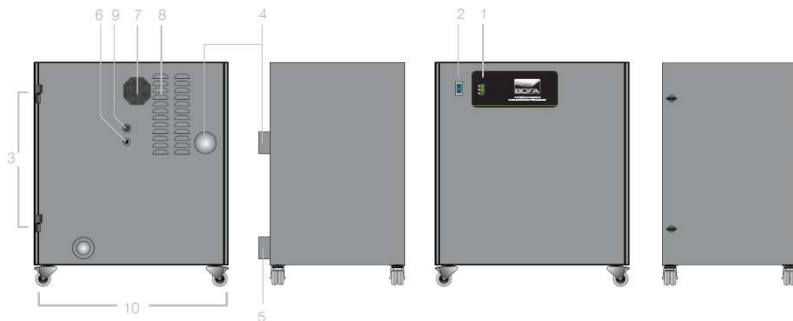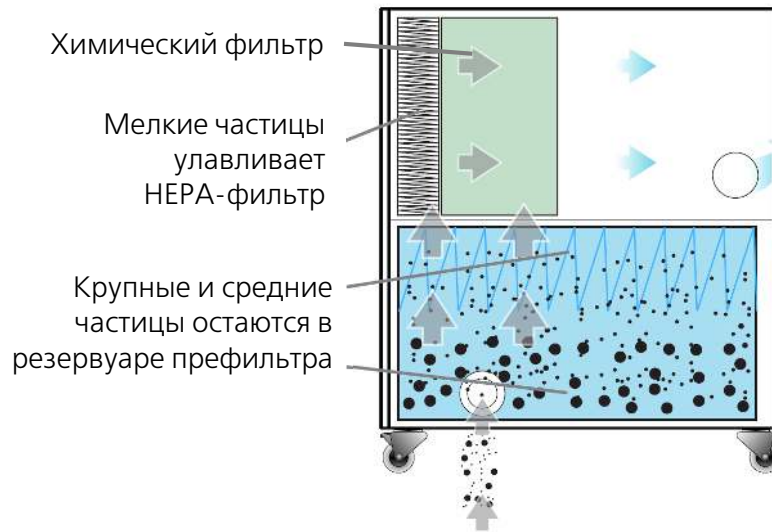

Внешний вид дымоуловителя AD BASE 3

1. Дисплей состояния фильтров и вытяжки
2. Выключатель
3. Петли дверцы отсека фильтров
4. Выброс чистого воздуха
5. Входной воздушный патрубок 75мм
6. Кабель питания
7. Вентиляция двигателя
8. Выброс вентиляции двигателя
9. Выход компрессора (опция)
10. Колесики



AD BASE 3 Дымоуловитель для лазерного гравера Universal Versa

ARGUS X

Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля
8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru