



■ BOFA PP Universal производительная и тихая вытяжка с фильтром для печатной индустрии

- Датчик концентрации летучих органических соединений (VOC-sensor)
- Угольный фильтр из активированного угля специальной обработки
- Увеличенный срок службы угольного фильтра
- Низкий уровень шума и небольшие габариты, можно установить под плоттер
- Колесики и защитное порошковое покрытие
- Цифровое управление и индикация состояния фильтров



**Серия для
принтеров**

Дымоуловитель BOFA PrintPro Universal предназначен для очистки воздуха от частиц и газов, получаемых во время печати и финишной отделки печатной продукции. Уникальные особенности системы фильтрации позволяют эффективно собирать и задерживать широчайший спектр растворителей. В том числе бутаноны, кетоны и озон от УФ лучей.


Дымоуловители серии PrintPro могут быть легко адаптированы для различных применений, в том числе для широкоформатной печати, струйных принтеров (все растворители и УФ), ряду задач нанесения защитных покрытий, нанесение термоклей и других операций.

ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

ARGUS X

Технические характеристики блока PP Universal	
Электропитание	115-240В, 1.1кВт
Размеры (ВхШхД)	625x355x520мм
Воздушный поток	380 м ³ /час
При давлении	96 мБар
Уровень шума	<63дБ (при нормальных условиях)
Масса	50кг
Макс длина воздуховода	До 5 метров
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием


Стандартный фильтр



Химический фильтр из активированного угля с прослойками из стекловолокна


Характеристики химического фильтра	
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь 22кг
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Прослойки фильтра	Стекловолоконно

Оptionальные фильтры



Предварительный фильтр для крупных частиц
HEPA фильтр улавливает средние частицы
Химический фильтр из активированного угля с прослойками из стекловолокна

Характеристики DEEPPLEAT предварительного фильтра	
Материал фильтра	Стекловолоконно
Эффективная площадь	7.5м ²
Корпус фильтра	Картон
Конструкция	Плотная гармошка с распорками
Эффективность	F8 (95% частицы до 0.9 мкм)
Характеристики комбинированного фильтра	
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь 17кг
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективная площадь	3.5м ²
Материал префильтра	Стекловолоконно
Характеристики химического фильтра с местом для установки предварительного фильтра	
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь 13кг
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Прослойки фильтра	Стекловолоконно
Характеристики комбинированного фильтра с местом для установки предварительного фильтра	
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь 11кг
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективная площадь	3.5м ²
Материал префильтра	Стекловолоконно
Эффективность	H13(99.997% частицы до 0.3мкм)

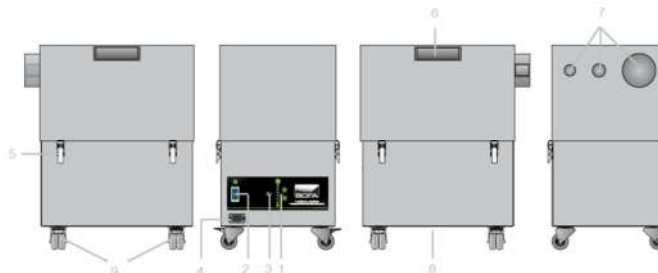

Внешний вид дымоуловителя PP Universal

1. Управление воздушным потоком
2. Выключатель питания
3. Дисплей состояния фильтров и вытяжки
4. Разъем питания
5. Защелки крышки фильтров
6. Ручки для переноски
7. Входные патрубки 32/38/100мм
8. Выброс чистого воздуха
9. Колесики



PrintPro Universal

Вытяжка для принтеров и печатных станков



Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля
8/11. т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@araus-x.ru