




Серия
для пайки

BOFA V200

Блок дымоуловителя на одно
рабочее место для
концентрированных источников
дыма, дыма от паяльника

V200 - компактный, тихий и очень эффективный дымоуловитель для паяльных работ – оптимальный вариант для оснащения одного рабочего места. Благодаря небольшому весу и размерам он легко устанавливается, переносится и прекрасно интегрируется в рабочее место современного электромонтажника. V200 работает с гибким дымоприемником диаметром 50мм, который может быть расположен максимально близко к источнику дыма, обеспечивает высокую скорость всасывания и, при этом, практически не мешает монтажнику.

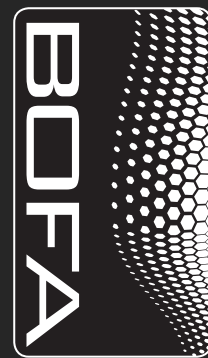

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ




- Эффективность очистки 99,997% для полной нейтрализации паяльного дыма
- Большая масса активированного угля, уложенного по специальной вибротехнологии, обеспечивает эффективное удаление запахов и формальдегидов
- Глубокое разрежение 20мбар обеспечивает высокую скорость всасывания, соответствующую требованиям СанПин
- Электронная система стабилизации частоты вращения сохраняет скорость воздушного потока даже при засоренном фильтре
- Индикатор засоренности фильтра
- Бесколлекторный необслуживаемый двигатель с огромным ресурсом. Встроенный шумогаситель
- Есть возможность установки двойного химического фильтра для работы с клеями и растворителями

ARGUS X




| Технические характеристики блока V200 | |
|---|---|
| Электропитание | 190-240В, 90Вт |
| Размеры (ВхШхД) | 380х260х260мм |
| Воздушный поток | 13 м/с (1 х 50мм) |
| Макс. разрежение | 20 мБар |
| Уровень шума | <54дБ |
| Масса | 7кг |
| Макс длина воздуховода | До 3 метров |
| Материал корпуса | Сталь с порошковым покрытием |
| Производительность | 90 м³/час |
| Характеристики предварительного фильтра | |
| Материал фильтра | Стекловолокно |
| Эффективность | Класс F7 (96% для частиц 2мкм) |
| Характеристики комбинированного фильтра | |
| Материал | Стекловолокно |
| Конструкция HEPA | Плотная гармошка |
| Газовый фильтр | Гранулированный активированный уголь |
| Корпус фильтра | Сталь марки Zintec |
| Эффективность | 99,997% (Класс H14 ГОСТ Р EN 1822-1-2010) |

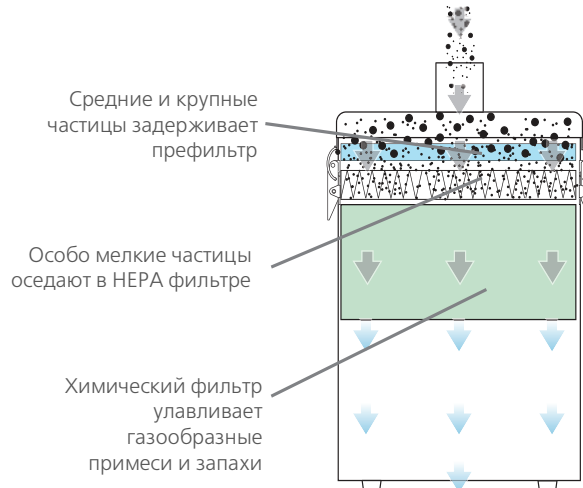Основным средством борьбы с паяльным дымом является дымоуловитель. Это устройство способное задерживать микрочастицы размером от 0,01мкм, а также вредные газы, включая формальдегид. Очистка воздуха выполняется с помощью трех фильтров:



Первым установлен фильтр грубой очистки — PRE-FILTER, который задерживает пыль и крупные частицы, защищая таким образом основной фильтр от преждевременного засорения. Затем идет механический фильтр — HEPA-FILTER (High Efficiency Particulate Air), улавливающий частицы дыма с эффективностью до 99.995%. И завершает очистку химический фильтр — GAS-FILTER. Он представляет собой плиту из спечённых гранул активированного угля. GAS-FILTER абсорбирует из воздуха газообразные примеси и запахи. Очищенный воздух возвращается в помещение.

Современные дымоуловители принципиально отличаются от традиционной вытяжки. Они не загрязняют окружающую среду, и их применение одобрено Санэпидемнадзором (каждый заказчик получает заверенную копию сертификата). Отсутствие принудительной вытяжки воздуха из помещения уменьшает приток пыли снаружи и повышает эффективность работы системы отопления зимой и кондиционирования летом. Установка дымоуловителей, не связанная с реконструкцией помещения, часто обходится дешевле установки вытяжки. Поскольку монтаж и демонтаж систем занимает считанные минуты, не возникает проблем и при переезде на новое место.

| Артикул | Наименование |
|--|---|
|  □ E0742A0001 | Блок дымоуловителя V200 на 1 рабочее место В комплект входит: - Предварительный фильтр - Комбинированный фильтр, эффективность ≥99,997% |
|  □ V200-AL | BOFA V200 AL - комплект дымоуловителя на одно рабочее место с гибким дымоприемником ALSIDENT В комплект входит: - E0742A0001 - Блок дымоуловителя BOFA V200 x 1шт - 50-1-23-6 - Дымоприемник Alsident 50мм, гибкий антистатический с металлическим раструбом x 1шт - A1020051R - Струбочина для крепления дымоприёмника 50мм чёрная x 1шт - A1080007 - Гибкий воздуховод 50мм 2м (в растянутом состоянии) x 1шт - A1080008 - Фиксатор воздуховода 50мм x 2шт |
|  □ E0742A0000 | BOFA V200 1M - комплект дымоуловителя одно рабочее место с пластиковым дымоприемником длиной 1м. В комплект входит: - E0742A0001 - Блок дымоуловителя BOFA V200 x 1шт - A1020048 Дымоприемник 50мм Длина1 метр ESD x1шт |



Официальный дистрибьютор ARGUS-X

Тел: +7 (495) 741-48-19, (495) 642-24-64

Email: info@argus-x.ru Web: www.argus-x.ru

Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, офисы 407, 409