



## ■ BOFA V 600 МОЩНЫЙ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДЫМОУЛОВИТЕЛЬ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ РАБОТ

- Трехступенчатая фильтрация с эффективностью HEPA фильтра 99.995%
- Индикатор состояния фильтров
- Цифровая система управления скоростью потока
- Встроенный шумогаситель
- Увеличенный срок службы фильтров за счет системы самоочистки DEEP-PLEAT
- Возможность установки двойного химического фильтра для работы с клеями и растворителями



**Серия  
для пайки**

V600 – оптимальная система для оснащения 3-5 рабочих мест (в зависимости от требований к скорости всасывания). Работает с гибкими дымоприемниками 50мм, которые эффективно удаляют паяльный дым из рабочей зоны, не создавая помех монтажнику. V600 может быть также подключен к вытяжной кабине FC-600.

# ARGUS X


# ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

| Технические характеристики блока V600 |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Электропитание                        | 190-240В, 1,1кВт             |
| Размеры (ВхШхД)                       | 590x375x415мм                |
| Воздушный поток                       | 350 м³/час                   |
| Уровень шума                          | <56дБ                        |
| Масса                                 | 35кг                         |
| Макс длина воздуховода                | До 30 метров                 |
| Материал корпуса                      | Сталь с порошковым покрытием |

Основным средством борьбы с паяльным дымом является дымоуловитель. Это устройство способное задерживать микрочастицы размером от 0,01мкм, а также вредные газы, включая формальдегид. Очистка воздуха выполняется с помощью трех фильтров:

Первым установлен фильтр грубой очистки — PRE-FILTER, который задерживает пыль и крупные частицы, защищая таким образом основной фильтр от преждевременного засорения. Затем идет механический фильтр — HEPA-FILTER (High Efficiency Particulate Air), улавливающий частицы дыма с эффективностью до 99,997%. И завершает очистку химический фильтр — GAS-FILTER. Он представляет собой плиту из спечённых гранул активированного угля. GAS-FILTER абсорбирует из воздуха газообразные примеси и запахи. Очищенный воздух возвращается в помещение. Современные дымоуловители принципиально отличаются от традиционной вытяжки. Они не загрязняют окружающую среду, и их применение одобрено Санэпидемнадзором (каждый заказчик получает заверенную копию декларации о соответствии). Отсутствие принудительной вытяжки воздуха из помещения уменьшает приток пыли снаружи и повышает эффективность работы системы отопления зимой и кондиционирования летом. Установка дымоуловителей, не связанная с реконструкцией помещения, часто обходится дешевле установки вытяжки.

| Характеристики комбинированного фильтра V600 |   |
|--|---|
| Материал HEPA фильтра                        | Стекловолокно                             |
| Конструкция HEPA                             | Плотная гармошка                          |
| Газовый фильтр                               | Гранулированный активированный уголь      |
| Корпус фильтра                               | Сталь марки Zintec                        |
| Эффективность                                | 99,997% (Класс H14 ГОСТ З ЕН 1822-1-2010) |

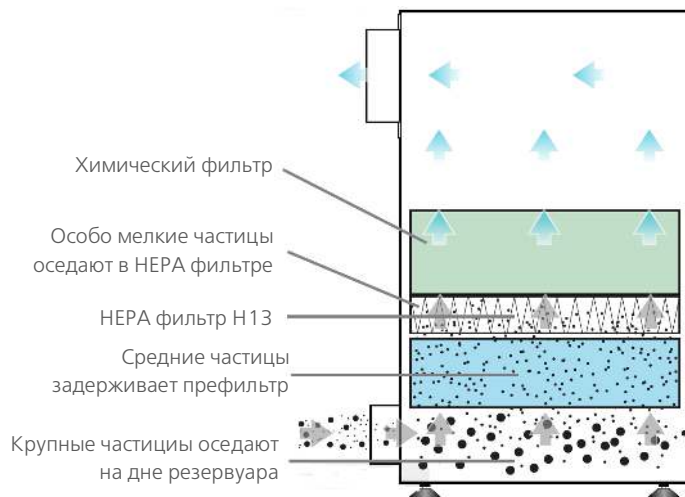

На каждом рабочем месте устанавливается гибкий антистатический дымоприемник

Монтаж осуществляется непосредственной в отверстие в столе или на струбцине

Регулятор потока на каждом рабочем месте позволяет выровнять вакуум в системе

Разводка воздушных линий осуществляется гибкими и жесткими воздуховодами и индивидуальна для каждого случая. Свяжитесь с нами для получения более детальной информации.

| Характеристики предварительного фильтра V600 |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Материал фильтра                             | Стекловолокно                     |
| Эффективная площадь                          | 6 м²                              |
| Эффективность                                | F8 (95% до частицы до 0.9 микрон) |



## V600 5 рабочих мест Дымоуловитель для паяльных работ

**ARGUS X**

Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru