



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD PulseJet Дополнительный префильтр с импульсной системой самоочистки.

- Уникальная система периодической очистки префильтра струёй сжатого воздуха
- Простая замена фильтра и очистки лотка с пылью
- Абсолютная безопасность системы со сжатым воздухом
- Встроенный безмасляный компрессор
- Разработан в соответствии всем международным нормам и стандартам




**Серия для
лазеров**

BOFA AD PulseJet – это встраиваемый в воздушную линию предварительный фильтр грубой очистки, используемый совместно с другими дымоуловителями с производительностью до 1200м³/час. Встраиваемый фильтр продлит срок службы фильтров основного дымоуловителя, когда требуется задерживать большое количество крупных твердых частиц, блокирующих основной префильтр. В аппарат встроен 6-литровый ресивер под давлением 5 Бар, питающийся от встроенного компрессора или пневматической заводской линии. Система по таймеру периодически подает импульс сжатого воздуха на фильтр, сбивая с него крупные частицы в быстросъемный резервуар на дне устройства.

ARGUS X

Технические характеристики блока AD PulseJet	
Электропитание	230В, 1.2А, 300Вт
Размеры (ВхШхД)	916х630х450мм
Воздушный поток	1200 м³/час
Уровень шума	<55дБ
Масса	70кг
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Характеристики предварительного фильтра	
Эффективная площадь	3.2 м²
Материал фильтра	Политетрафторэтилен
Конструкция	Цилиндрический картридж
Эффективность	H10 (99% до частицы до 0.1 микрон)

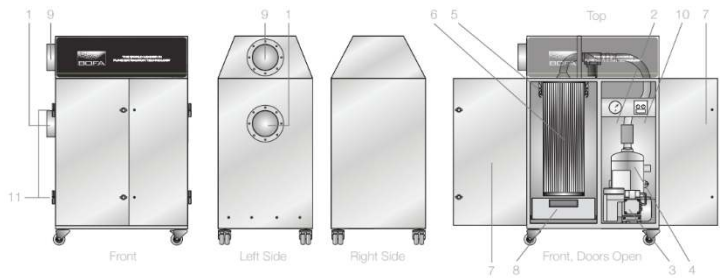

Внешний вид дымоуловителя AD PulseJet

1. Входной воздушный патрубок 125мм
2. Манометр
3. Безмасляный компрессор
4. Резервуар блитров
5. Защелки-фиксаторы фильтра
6. Цилиндрический префильтр
7. Дверцы
8. Лоток для сбора пыли
9. Выходной воздушный патрубок 125мм
10. Таймер включения сжатого воздуха
11. Дверные петли



Официальный дистрибьютор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля
8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru