




МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЫМОУЛОВИТЕЛЕЙ



ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

■ BOFA AD 1000 IQ Дымоуловитель для лазерной маркировки и гравировки.

- Интеллектуальное цифровое управление IQ Operating System
- Высокий воздушный поток и разрежение
- Высокая емкость фильтров
- Встроенный шумогаситель
- Легкая замена фильтров на салазках
- Опциональный VOC индикатор, компрессор и система старт-стоп



Серия для
лазеров

BOFA AD1000 IQ сочетает в себе невероятную емкость фильтров с высоким воздушным потоком и разрежением в системе. Эти свойства делают дымоуловитель идеальным для очистки воздуха от большого количества дыма, образующегося в процессе лазерной резки и гравировки. Устройство оборудовано автоматической цифровой системой компенсации воздушного потока, которая поддерживает стабильный воздушный поток на всем протяжении срока службы фильтров.

Подходит для резки Керамики, Металлов, Бумаги и Картона, Стекла, Дерева, Резины.

ARGUS X

Технические характеристики блока AD 1000 IQ

Электропитание	230В, 12.8А, 2.2кВт
Размеры (ВхШхД)	1197x600x790мм
Воздушный поток	850 м ³ /час при 100мБар
Уровень шума	<61дБ
Масса	140кг
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием


Характеристики HEPA/химического фильтра

Материал HEPA фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Плотная гармошка ~7.5м ²
Газовый фильтр	Гранулированный активированный уголь
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Эффективность	H13 (99,997% частицы до 0.3микрон)
Масса угля	34кг

Характеристики предварительного фильтра

Эффективная площадь	30 м ²
Материал фильтра	Стекловолокно
Корпус фильтра	Сталь марки Zintec
Конструкция	Плотная гармошка DEEPPLEAT
Эффективность	F8 (95% до частицы до 0.9 микрон)

Широкий спектр вытяжек для лазерной маркировки фирмы BOFA сочетает в себе чрезвычайно большую ёмкость и эффективность при сильных воздушных потоках. Это сочетание делает их идеальными для производств со сложными условиями, в процессе которых выделяется большое количество частиц и летучих органических соединений. Преимущества вытяжных систем для лазерной маркировки фирмы BOFA, заключаются в способности поддерживать поток независимо от состояния фильтра. Запатентованный фирмой BOFA механизм размещения фильтра делает процесс его смены простым, быстрым и безопасным. Небольшие размеры, легкий доступ для обслуживания и бесшумная работа - все это делает вытяжки BOFA экономичным и высококачественным оборудованием.

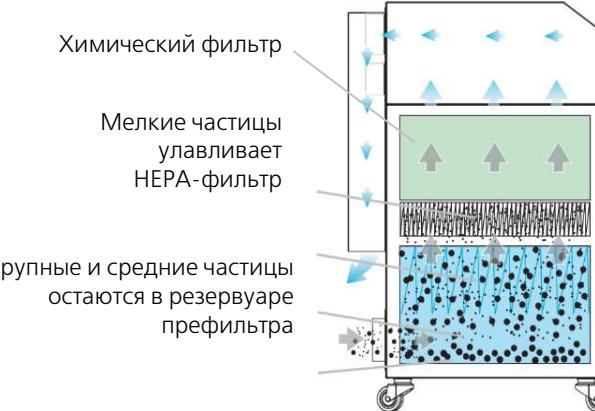

Система интеллектуального управления дымоуловителем IQ Operation System



AD 1000 IQ Дымоуловитель для лазерных граверов и маркеров

ARGUS X



Официальный дистрибутор ARGUS-X Москва, 3-й проезд Перова поля 8/11, т. (495) 741-48-19, ф. (495) 642-24-64, info@argus-x.ru